



KITS SOLARES FOTOVOLTAICOS COMPETITIVOS
LOS MEJORES COMPONENTES BIEN APLICADOS Y A BUEN PRECIO

PARA AUTOCONSUMO DIRECTO, CON BATERIA Y VOLCADO A RED GESTIONABLE

KIT 3 KW AUTOCONSUMO, CON BATERIA Y CONEXIÓN A RED GESTIONABLE

COMPUESTO DE:



DESCRIPCION	PRECIO
Panel Solar Jinko Policristalino 235W X 14 Unidades	2.256,47 €
NEDAP PowerRouter 3Kw CON GESTION DE BATERIA	3.116,56 €
Bateria 2V 490Ah 10horas X 12 Unidades = 11,76 Kw Acumulados	2.698,10 €
EcoSafe EnerSys Vida util de la Bateria 5000 Ciclos al 25% de descarga	
	Base Imponible 8.071,13 €
	Con IVA 9.766,07 €
Precio orientativo para una Instalacion tipica en tejado:	
Trabajos de montaje, cableado y soportes para paneles.	2.100,00 €
	Base Imponible 2.100,00 €
	Con IVA 2.541,00 €
	TOTAL base Imponible 10.171,13 €
	TOTAL con IVA 12.307,07 €

PARA AUTOCONSUMO DIRECTO, CON BATERIA Y VOLCADO A RED GESTIONABLE

KIT 5 KW AUTOCONSUMO, CON BATERIA Y CONEXIÓN A RED GESTIONABLE

COMPUESTO DE:














DESCRIPCION	PRECIO
Panel Solar Jinko Policristalino 230W X 24 Unidades	3.811,76 €
NEDAP PowerRouter 5Kw CON GESTION DE BATERIA	4.374,10 €
Bateria 2V 1000Ah 10horas X 12 Unidades = 24 Kw Acumulados	4.635,49 €
EcoSafe EnerSys Vida util de la Bateria 5000 Ciclos al 25% de descarga	
	Base Imponible 12.821,35 €
	Con IVA 15.513,83 €
Precio orientativo para una Instalacion tipica en tejado:	
Trabajos de montaje, cableado y soportes para paneles.	2.912,50 €
	Base Imponible 2.912,50 €
	Con IVA 3.524,13 €
	TOTAL base Imponible 15.733,85 €
	TOTAL con IVA 19.037,96 €


the PowerRouter

you're in charge

Summary for your PV installation

-  3kW system
-  Jinko Solar Co., Ltd.
JKM-235M-96
-  7 panels per string
2 parallel strings
-  -
-  23.9 m²
-  S
-  30 °
-  08516 Olost, Barcelona,
España
-  -
-  -
-  € 0.22 / € 0

Revenue of the chosen PV installation

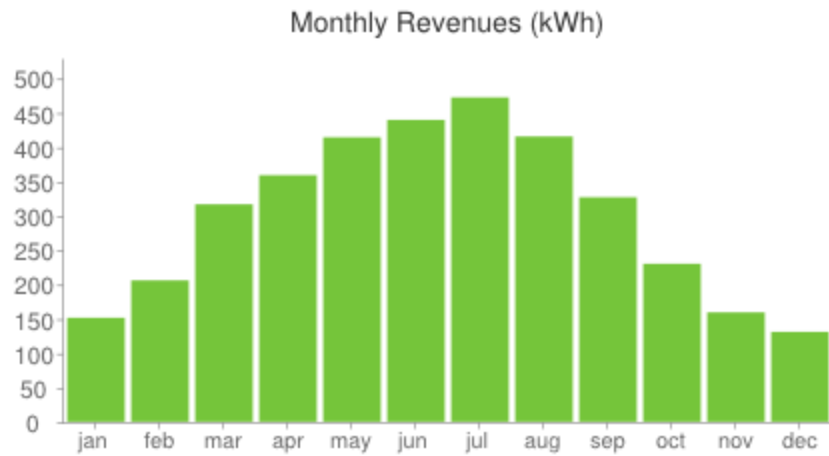

Yearly Yield



3643.57 kWh

€ 801.59



[Download information about the PowerRouter Solar Inverter](#)

For more information on where to purchase PowerRouters or the closest Business Partner in your area, check www.PowerRouter.com/locator












I: www.PowerRouter.com

E: info@PowerRouter.com


the PowerRouter

you're in charge

Summary for your PV installation

-  5kW system
-  Jinko Solar Co., Ltd.
JKM-235M-96
-  6 panels per string
2 parallel strings
-  5 panels per string
2 parallel strings
-  37.5 m²
-  S
-  30 °
-  08516 Olost, Barcelona,
España
-  -
-  -
-  € 0.22 / € 0

Revenue of the chosen PV installation

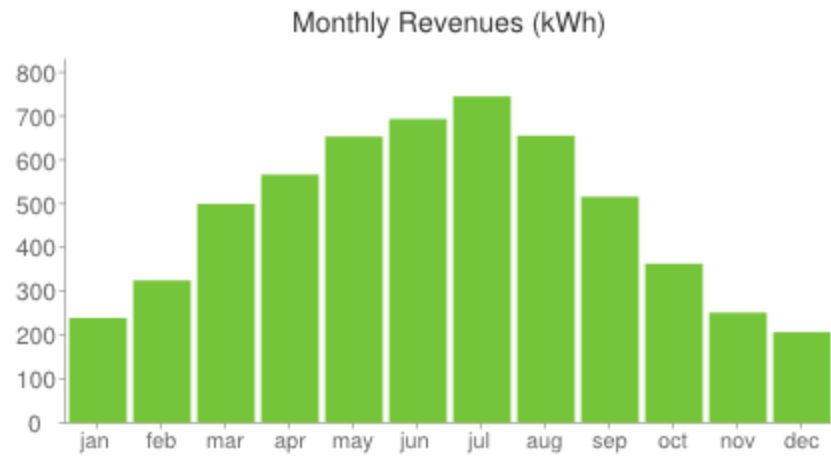

Yearly Yield

5725.62 kWh

€ 1259.64



[Download information about the PowerRouter Solar Inverter](#)

For more information on where to purchase PowerRouters or the closest Business Partner in your area, check www.PowerRouter.com/locator

I: www.PowerRouter.com

E: info@PowerRouter.com